



ECE-R 42

<< [Zu den ECE-Regelungen](#)

ECE-R 42 - Front- und Heck-Sicherheitseinrichtungen (**Front and rear protection devices**)

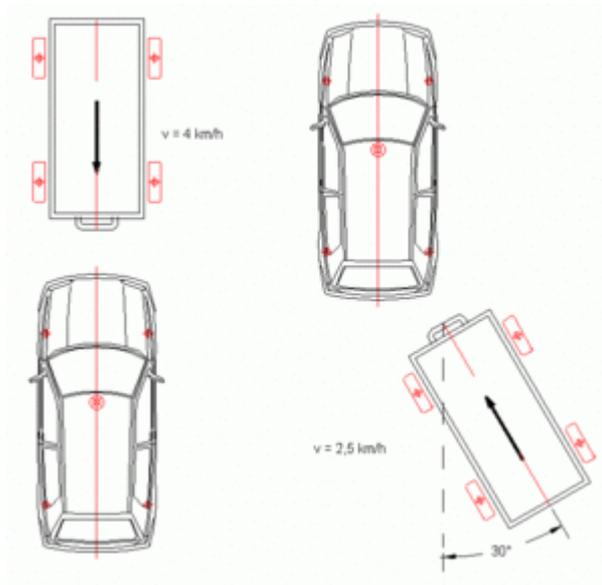

Anstoßsituation

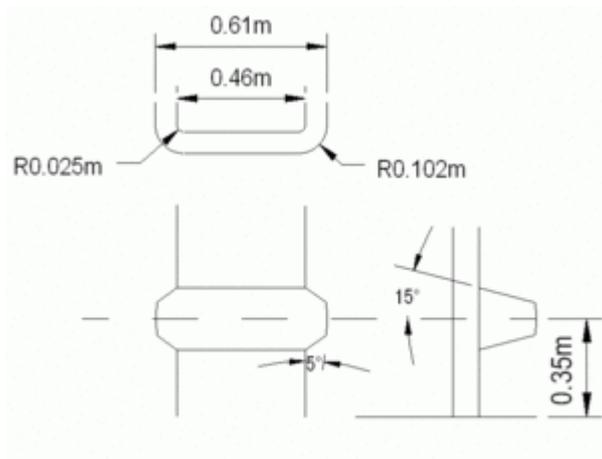

Prüfkörper

Der [Stoßfänger](#) wird mit einem dem Testfahrzeug massengleichen Rammwagen oder einem Schlagpendel (an mindestens 3 m langem Pendelarm) beaufschlagt. Nach den Tests mit 2,5 km/h bzw. 4 km/h dürfen keine Anbauteile abfallen und keine scharfen Kanten entstehen.